

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Канат стальной ф- 22,5 мм	п/м	8000	2 970,00	23 760 000,00
Итого:					23 760 000,00

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Канат стальной ф- 22,5 мм
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.

Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
 ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
 тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):


1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара.**

2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

Техническая спецификация
для «Канат стальной d-22,5-Г-В-Н-Р-Т-1770/180 ГОСТ 2688-80»

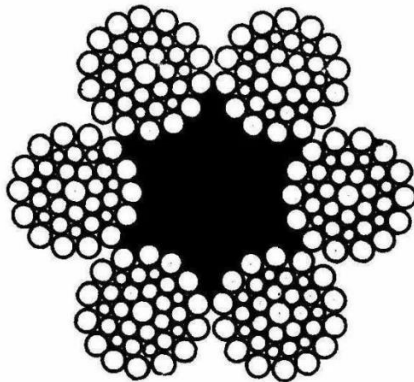

Характеристика:

Наружный диаметр	22,5 мм
Количество прядей	6
Конструкция	6x19(1+6+6/6)+1о.с.
Материал сердечника	Органический
Масса 1000м каната	1 850 кг
Длина каната на барабане	1 000 м
Номинальная прочность	1 770 Н/мм ²
Суммарное разрывное усилие проволок в канате	355 кН
Направление свивки	Крестовое правое
Способ свивки	Нераскручивающийся
Тара	Барабан
Размер тары	12
Тип смазки	ТОРСИОЛ-35

Канат стальной должен быть намотан на деревянную бухту. Общая длина каната, намотанного на бухте, должна быть не менее 1000 м. На каждую бухту должен иметься сертификат качества от завода изготовителя данного стального каната.