


№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Пикобур ф-161 мм 3-х лопастной	шт.	900	43 780,00	39 402 000,00
	Итого:				39 402 000,00

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Пикобур ф-161 мм 3-х лопастной
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах. г) указать в ценовом предложении страну происхождения товара.</p> <p>2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>		

Техническая спецификация

Пикабур ф-161 мм 3-х лопастной

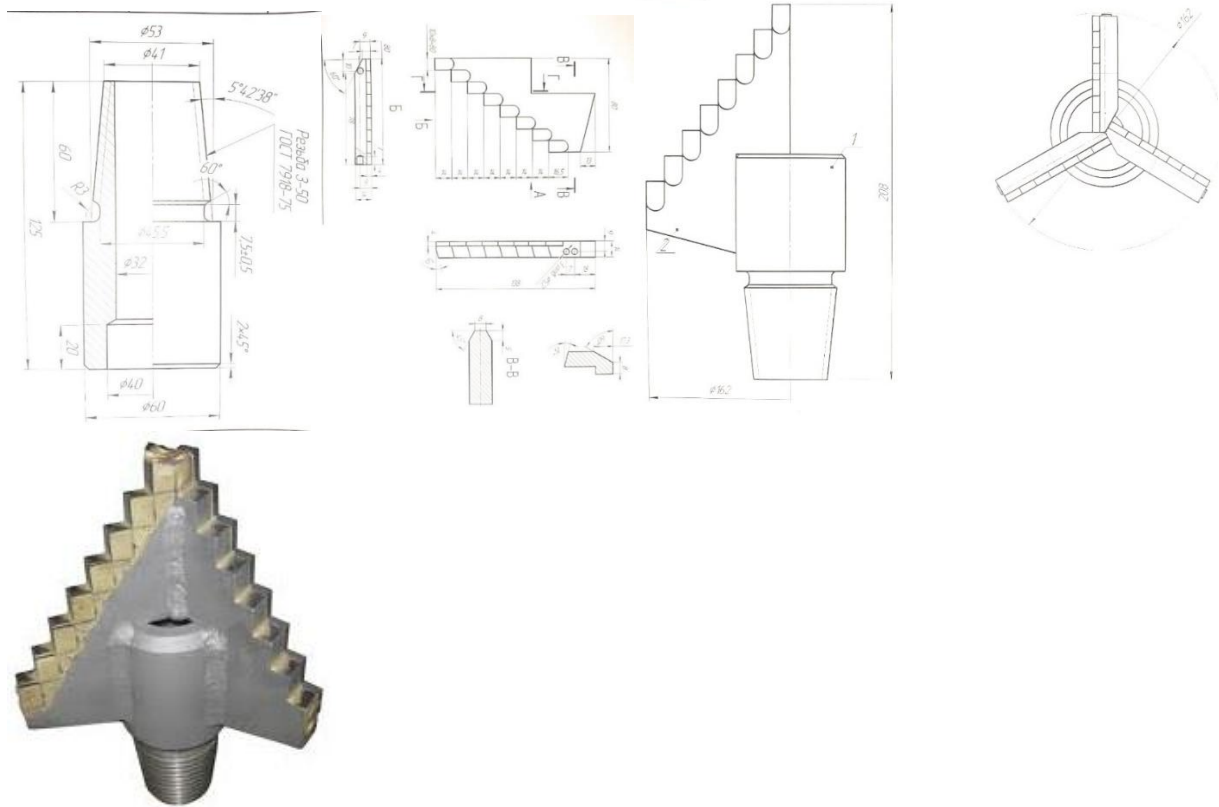

Характеристики:

Наружный диаметр – 161мм.

Длина – 210мм.

Масса – 3кг.

Тип корпуса – стальной.

Количество боковых резцов-24

Марка боковых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5105.

Количество торцевых резцов-3

Марка торцевых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5303.

Присоединительная резьба – 3-50.

Средняя проходка на один пикабур по мягким и средним породам должна составлять не менее 270-300п.м. в интервалах 0-300м по осадочным породам до полного износа. Не допускается выпадение резцов. Средняя механическая скорость по мягким/средним породам не менее 7м/ч.