

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Пикобур ф-161 мм 3-х лопастной	шт.	910	43 780,00	39 839 800,00
	<b>Итого:</b>				<b>39 839 800,00</b>

Техническое задание	
1	<b>Полное наименование ТРУ:</b> Пикобур ф-161 мм 3-х лопастной
2	<b>Техническая спецификация ТРУ:</b> Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	<b>Срок поставки:</b> В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	<b>Условия оплаты:</b> По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	<b>Место поставки:</b> УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.  
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

**Ценовые предложения принимаются по адресу:**

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,  
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,  
тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

**Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):**


1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара.**

2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

## Техническая спецификация

### Пикабур ф-161 мм 3-х лопастной

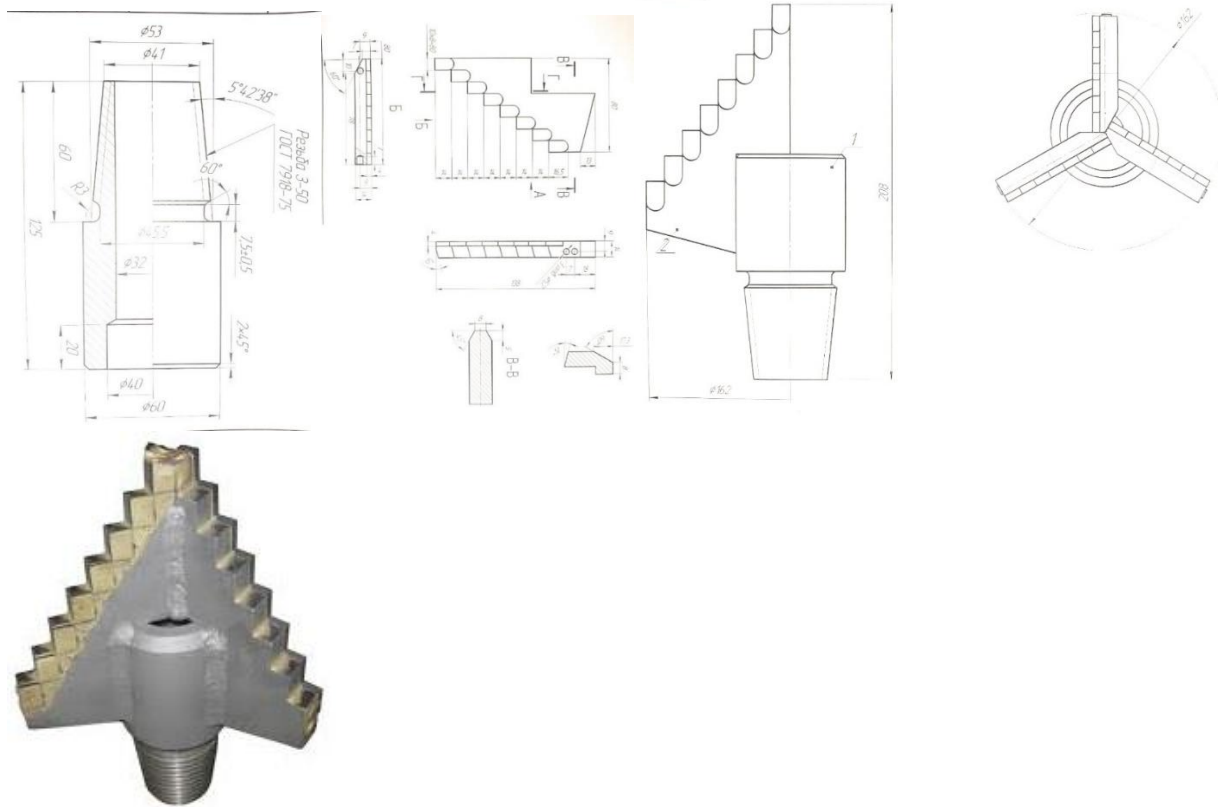

Характеристики:

Наружный диаметр – 161мм.

Длина – 210мм.

Масса – 3кг.

Тип корпуса – стальной.

Количество боковых резцов-24

Марка боковых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5105.

Количество торцевых резцов-3

Марка торцевых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5303.

Присоединительная резьба – 3-50.

Средняя проходка на один пикабур по мягким и средним породам должна составлять не менее 270-300п.м. в интервалах 0-300м по осадочным породам до полного износа. Не допускается выпадение резцов. Средняя механическая скорость по мягким/средним породам не менее 7м/ч.