

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Пикобур ф-161 мм 3-х лопастной	шт	988	39 800,00	39 322 400,00

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Пикобур ф-161 мм 3-х лопастной
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):


1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара.**

2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

Пикабур ф-161 мм 3-х лопастной

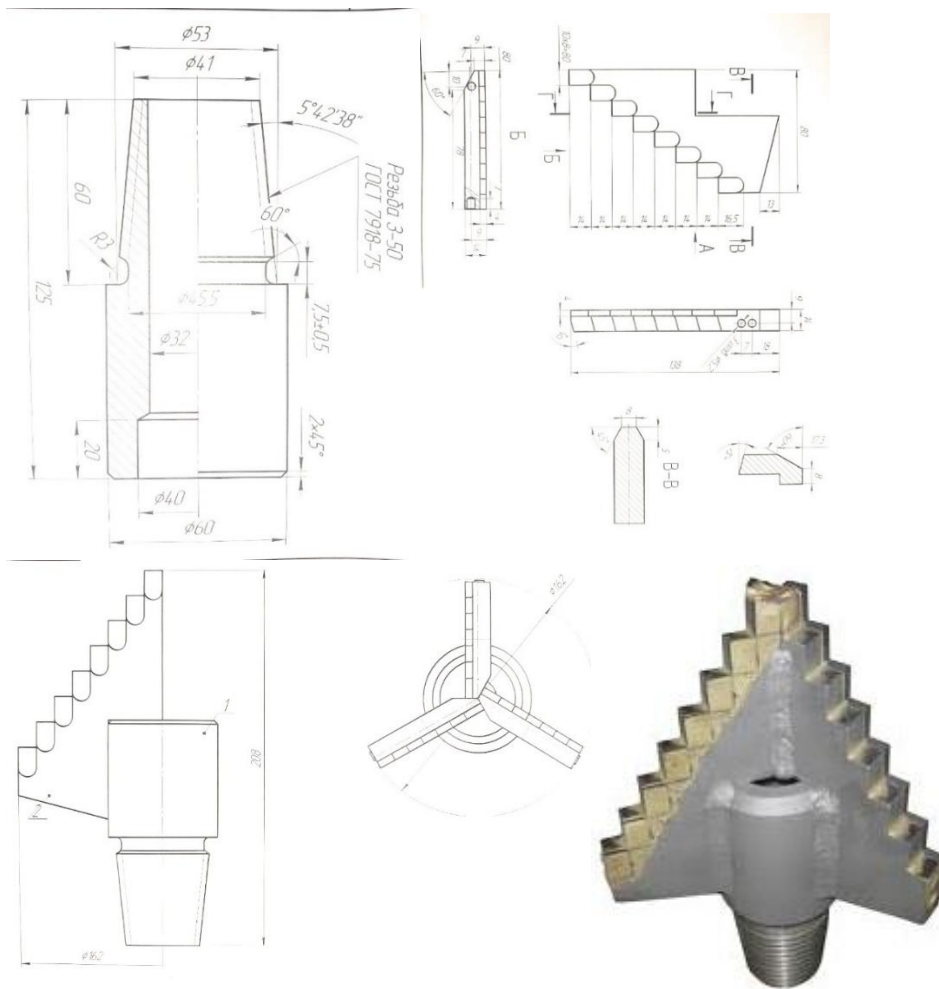

Характеристики:

Наружный диаметр – 161мм.

Длина – 210мм.

Масса – 3кг.

Тип корпуса – стальной.

Количество боковых резцов-24

Марка боковых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5105.

Количество торцевых резцов-3

Марка торцевых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5303.

Присоединительная резьба – 3-50.

Средняя проходка на один пикабур по мягким и средним породам должна составлять не менее 270-300п.м. в интервалах 0-300м по осадочным породам до полного износа.

Не допускается выпадение резцов. Средняя механическая скорость по мягким/средним породам не менее 7м/ч.