№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Трубка сальника ВС-10 К005.00.005	шт	331	13 475,00	4 460 225,00
	Итого:				**4 460 225,00**

Техническое задание		
1	**Полное наименование ТРУ:**	Трубка сальника ВС-10 К005.00.005
2	**Техническая спецификация ТРУ:**	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	**Срок поставки:**	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	**Условия оплаты:**	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	**Место поставки:**	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:
РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:
а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
б) место поставки товаров (оказание услуг);
в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара**.
2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

Трубка сальника ВС-10 К005.00.005

Трубка сальника ВС-10 К005.00.005 является запсной частью к «вертлюгу-сальнику ВС-10» и предназначена для наравления течения промывочной жидкости при бурении. Соединяется леым резьбовым соединением.

Параметры:
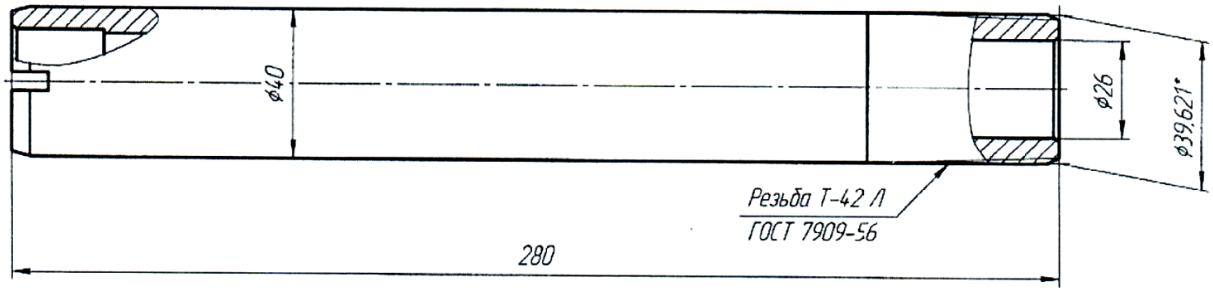
Длина -280 мм;
Наружный диаметр – 40 мм;
Внутренний диаметр – 26 ммм;
Резьба левая наружная Т-42Л ГОСТ 7909-56
Материал – сталь 40Х ГОСТ 8731-74;