№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Труба обсадная ПВХ-160*11 мм	п/м	120	10 520,00	1 262 400,00
2	Труба обсадная ПВХ ф-90 мм	п/м	6 449	4 000,00	25 796 000,00
	Итого:				**27 058 400,00**

Техническое задание		
1	**Полное наименование ТРУ:**	Трубы обсадные ПВХ ф-160 мм и ф-90 мм
2	**Техническая спецификация ТРУ:**	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	**Срок поставки:**	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	**Условия оплаты:**	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	**Место поставки:**	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:
РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:
а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
б) место поставки товаров (оказание услуг);
в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара**.
2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

Трубы ПВХ 160 х 11,8 мм.

Обсадные трубы из нПВХ производятся из непластифицированного (твердого) поливинилхлорида, для обладания высокой стойкости при использовании в химически агрессивной среде (серная кислота), с концентрацией кислоты до 50 мг/дм³ и температурой растворов от +15 до +50 ˚С, обладают высокой механической прочностью в условиях горного давления и гидродинамических нагрузок, выдерживая наружное давление до 55 бар на глубине до 800м. Обсадные трубы из нПВХ с параметрами∅160/11,8мм оборудованы стандартной резьбой: один конец с раструбом с внутренней резьбой, другой - гладкий с наружной резьбой. Концы труб имеют наружные и внутренние фаски и собираются в колонну герметично. Не допускаются вмятины и заусеницы на поверхности резьбы, препятствующие навинчиванию проходного калибра.. Длина труб - 6 м.

Диаметр трубы, мм	Толщина стенки трубы, мм		Средний наружный диаметр трубы, мм		Критические сминающие давления, МПа	Вес 1п/м, кг.	Длина изделия, м
	Номинальная	Предельное отклонение	Номинальный	Предельное отклонение			
160	11,8	+0,8	160	+0,4	5,59	5,7	6,0

Труба обсадная ПВХ ф-90 мм

1. Общие сведения:

1.1. Наименование: обсадные трубы из нПВХ
1.2. Область применения: для добычи урана методом ПСВ.

2. Назначение и цели:

Обеспечение целостности стенок скважины на всем протяжении эксплуатационного периода, один год после ввода в эксплуатацию скважины. Обсадные трубы должны иметь высокую прочность и в резьбовых соединениях обеспечивать герметичность конструкции.

3. Перечень и требования:

3.1. Обсадные трубы из нПВХ производятся из непластифицированного (твердого) поливинилхлорида, для обладания высокой стойкости при использовании в химически агрессивной среде (серная кислота), с концентрацией кислоты до 50 г/дм³ и температурой растворов от +15 до +50 ˚С, обладают высокой механической прочностью в условиях горного давления и гидродинамических нагрузок, выдерживая наружное давление до 55 бар на глубине до 800м. Обсадные трубы из нПВХ с параметрами ∅90/8мм оборудованы

стандартной резьбой: один конец с раструбом с внутренней резьбой, другой - гладкий с наружной резьбой. Концы труб имеют наружные и внутренние фаски и собираются в колонну герметично. Не допускаются вмятины, каверны и заусеницы на поверхности трубы и резьбы, препятствующие навинчиванию проходного калибра. Длина труб - 11 м.

3.2. **Основные параметры и размеры обсадных труб из НПВХ**

Диаметр трубы, мм	Толщина стенки трубы, мм		Средний наружный диаметр трубы, мм		Критические сминающие давления, МПа	Вес 1п/м, кг.	Длина изделия, м
	Номинальная	Предельное отклонение	Номинальный	Предельное отклонение			
90	8,0	+0,6	90	+0,3	5,59	3,0	11,0

3.3. Продукция должна быть новой, ранее не использованной

3.4. При транспортировании и хранении труб должны приниматься меры предосторожности, во избежание механических повреждений или деформаций. Не допускаются загрязнения поверхностей труб. В случае повреждения при транспортировке до склада покупателя и несоответствия качеству продукция заменяется в полном объеме.

3.5. Экологические требования - трубы при хранении и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте влияния на организм человека, работа с ними не требует особых мер предосторожности.
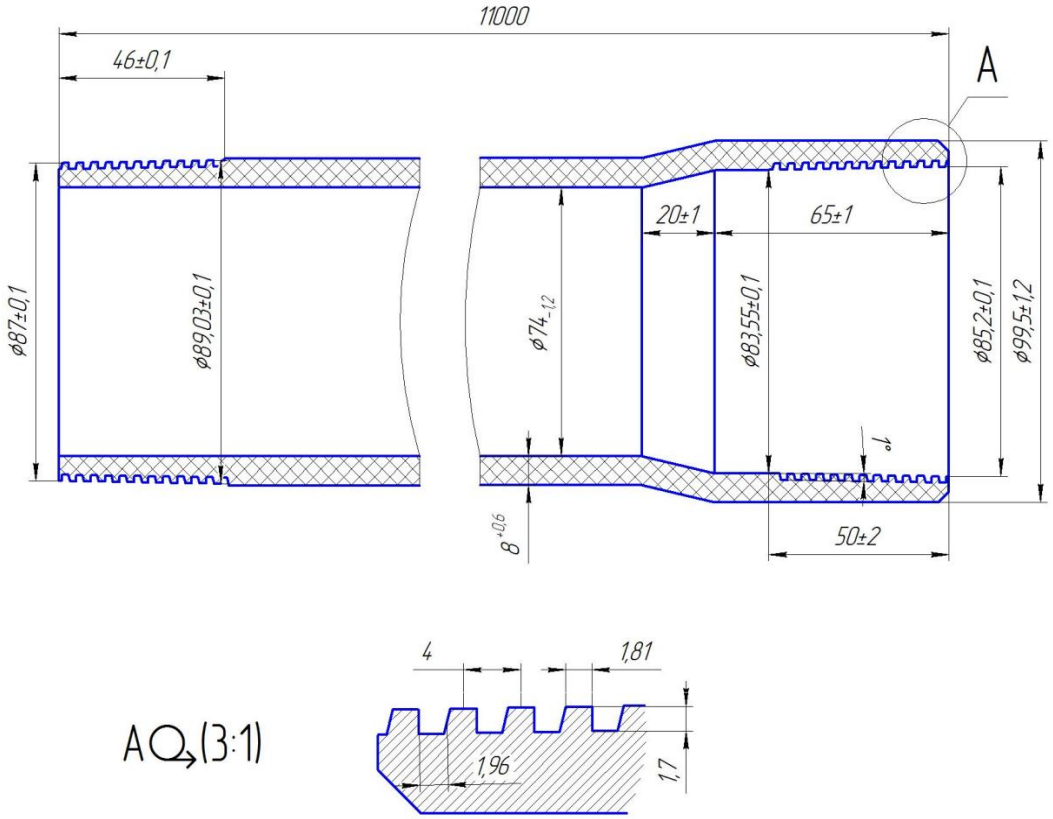
4. Чертеж с указанием типоразмеров обсадных труб ПВХ ф-90 мм