

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Пикобур ф-132 мм 3-х лопастной	шт	135
2	Пикобур ф-161 мм 3-х лопастной	шт	2 775

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Пикобуры ф-132 и ф-161 мм 3-х лопастные
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика в соответствии с графиком поставки
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz</p> <p>Срок приема ценовых предложений: с 08:00 часов 14.03.2022г. до 17:00 часов 16.03.2022г.</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.</p> <p>2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>		

Техническая спецификация

1. Пикабур ф-132 мм 3-х лопастной



Характеристики:

Наружный диаметр – 132мм.

Длина – 200мм.

Масса – 2,5кг.

Тип корпуса – стальной.

Количество боковых резцов-21

Марка боковых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5105.

Количество торцевых резцов-3


Марка торцевых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5303.

Присоединительная резьба – 3-50.

Средняя проходка на один пикабур по мягким и средним породам должна составлять не менее 270-300п.м. в интервалах 0-300м по осадочным породам до полного износа.

Не допускается выпадение резцов. Средняя механическая скорость по мягким/средним породам не менее 7м/ч.

2. Пикабур ф-161 мм 3-х лопастной

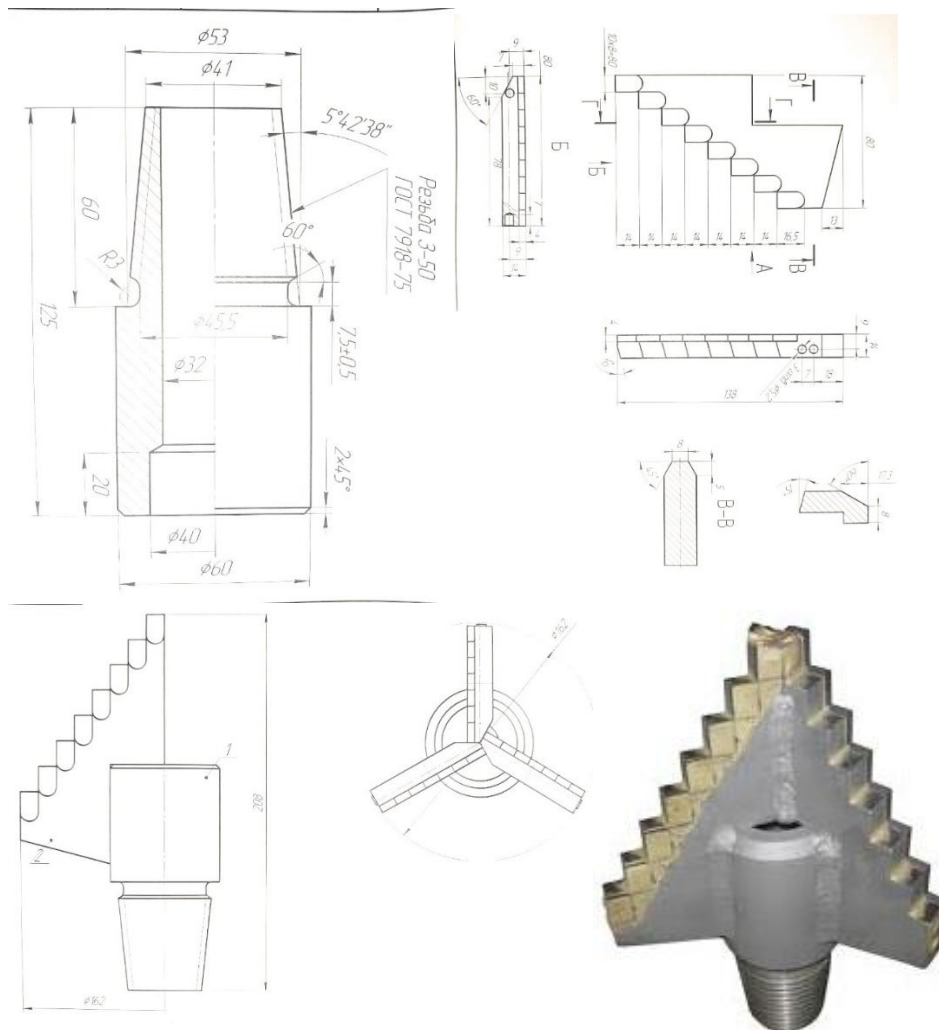

Характеристики:

Наружный диаметр – 161 мм.

Длина – 210 мм.

Масса – 3 кг.

Тип корпуса – стальной.

Количество боковых резцов-24

Марка боковых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5105.

Количество торцевых резцов-3

Марка торцевых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5303.

Присоединительная резьба – 3-50.

Средняя проходка на один пикабур по мягким и средним породам должна составлять не менее 270-300 п.м. в интервалах 0-300 м по осадочным породам до полного износа.

Не допускается выпадение резцов. Средняя механическая скорость по мягким/средним породам не менее 7 м/ч.

График поставки на 2022 год

№	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	апрель	июнь	август	октябрь	декабрь	Всего
1	Пикобур ф-132 мм 3-х лопастной	шт.	135	-	-	-	-	135
2	Пикобур ф-161 мм 3-х лопастной	шт.	1000	500	500	500	275	2 775