

№	наименование товаров	ед. изм.	кол-во	Цена, тенге с учетом НДС	Сумма, тенге учетом НДС
1	Метчик ловильный ф50 с направляющей юбкой	шт	160		
2	Лопастной расширитель BS-161 ED 413-001	шт	2		
	Итого:				

Техническое задание	
Полное наименование ТРУ:	1. Метчик ловильный ф50 с направляющей юбкой 2. Лопастной расширитель BS-161 ED 413-001
Техническая спецификация ТРУ:	
Срок поставки оказания услуг:	в течении 20 календарных дней с момента подачи Заявки
Условия оплаты:	После подписания Договора в течении 30 календарных дней
Место поставки (оказание услуг):	1. РК, Туркестанская область, Созакский район, УБР Буденовское, 2. РК, Туркестанская область, Созакский район, УБР Южный Инкай, 3. РК, Кызылординская область, Жанакурганский район, УБР Хоросан
Договор вступает со дня подписания уполномоченными лицами сторон	
Договор подписывается Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания Заказчиком Договора.	
Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: info@rbm.kz, в течение 5 дней с момента объявления на сайте компании http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru	

Техническая спецификация

1. Лопастной расширитель BS-161 ED 413-001

Описание:

Долото предназначено для расширения и калибрования ствола скважины в мягких и средних породах после бурения долота PDC 141мм

Состоит из стального фрезерованного корпуса Сталь 40хн2ма, Покрытие - твердосплавная армировка (карбид вольфрама). Армировано алмазными породоразрушающими резцами (PDC) твердосплавным вооружением.

Калибрующая поверхность также армирована твердосплавными вставками.

Техническая характеристика

Наружный диаметр, мм 161

Расширяемый диаметр, мм 141

Код IADC S234

Количество лопастей 4

Диаметр PDC, мм 13

Длина без учета длины ниппеля, мм 235

Количество и диаметр промывочных узлов, шт. x мм 8 x 9

Присоединительная резьба, ниппель 3-63,5

Масса, кг 12,0

Параметры работы


Частота вращения, об/мин 60...200

Расход промывочной жидкости, л/с 3,0...4,5

Перепад давления, МПа 0,05...0,11

Осевая нагрузка, т 0,1...3,0

Внешний вид

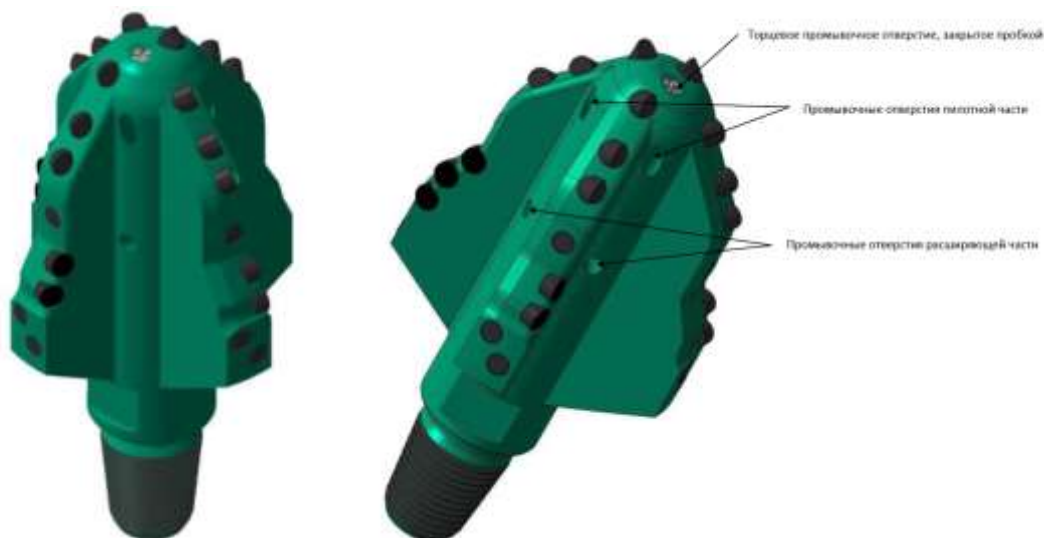

2. Метчик ловильный В1 (З-50) ф 50 с направляющей юбкой ГОСТ 8483-81

Настоящий стандарт распространяется на ловильные промывные метчики, предназначенные для извлечения оставшихся в скважинах при геологоразведочном бурении стальных труб муфтовозамкового соединения диаметрами 42; 50 и 63,5 мм, утяжеленных бурильных труб диаметрами 73 и 89 мм

